

PRENSA HIDRÁULICA RÁPIDA PH-3

Esta prensa ha sido diseñada y construida especialmente para ser utilizada con las matrices de perforar y cortar extremos de tubo, modelos MP y ME.

También se le puede montar todo tipo de matrices siempre que tengan el retroceso por resortes.

Es una prensa de alta producción, pudiéndose equiparar con prensas mecánicas, pero con la ventaja de permitir un rápido cambio de matrices y un gran ahorro de tiempo a la hora de efectuar la regulación de la carrera.


Esta máquina dispone de tres tipos de mando de trabajo; dos manos, pedal o pedal y mano, los cuales pueden ser elegidos según los requerimientos de trabajo o de seguridad.



SEGURA LLUNELL, S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


POTENCIA MÁXIMA.....	2500 Kg a 120 Bar
CARRERA MÁXIMA.....	150 mm
DIMENSIONES MESA.....	450 x 220 mm
ALTURA SUELO A MESA.....	875 mm
ALTURA MESA A VÁSTAGO.....	265 mm
PRODUCCIONES CON CARRERA DE 30 mm.....	88 operaciones /minuto
PRODUCCIONES CON CARRERA DE 150 mm.....	28 operaciones/minuto
MOTOR GRUPO HIDRÁULICO.....	4 CV
CAUDAL DE LA BOMBA.....	12 l/m
CAPACIDAD DEPÓSITO.....	50 litros
DIMENSIONES MÁQUINA.....	90 x 70 x 200 cm

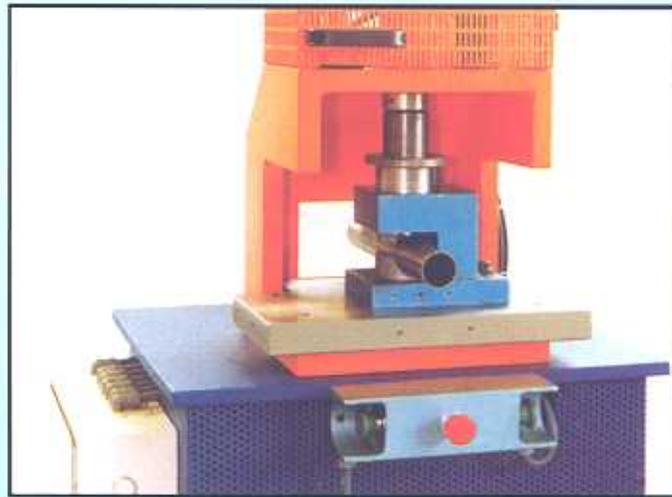

PRENSA PH-3 CON MATRIZ DE PERFORAR TUBO MP-50



MATRIZ PARA PUNZONAR TUBOS

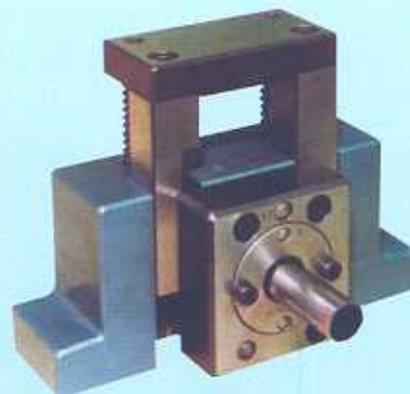

MATRIZ PARA CORTAR EXTREMOS DE TUBOS



SEGURA LLUNELL, S.A.

CASA FUNDADA EN 1888 - EXPORTADOR N°10.868

C/. PINTOR VILA-GINCA, 11 - APARTADO 171 - Pol. Ind. can Humet de Dalt

08213 POLINYÀ (BARCELONA) ESPAÑA

Tel. (34) 93 713 11 14 - Fax (34) 93 713 12 94

E-MAIL: segurallunell@segurallunell.es - www.segurallunell.es - GPS: N 41° 32' 46" E 2° 09' 25"